



VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások


A rögzítőfék vezérlőegysége a csomagtartóban található balra a burkolat mögött.

A rögzítőfék állítómotorjai a féknyergek mögött találhatóak.

A rögzítőfék kapcsolója a műszerfalon található. **(1)**

(lásd az ábrát 1)

1 ábra

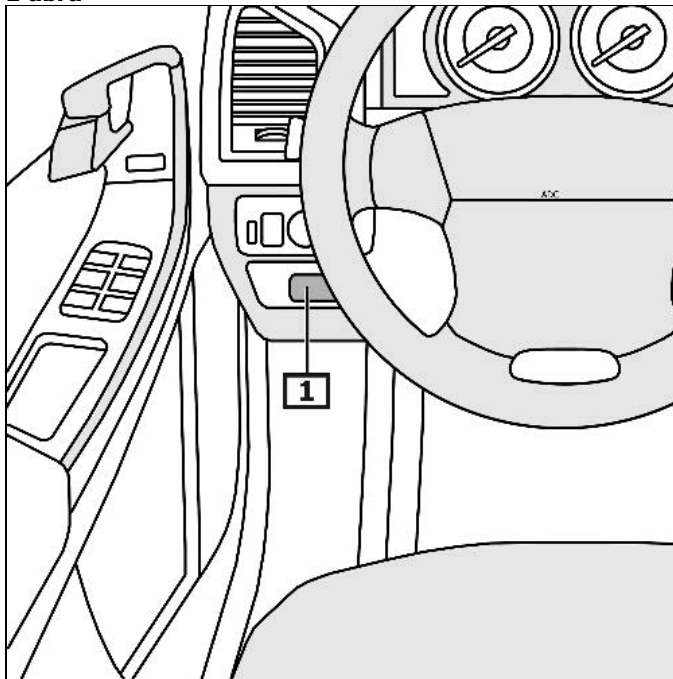

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

automata üzemmód

A biztonságiövet bekapcsolták.
Engedje fel a tengelykapcsoló pedálját.
A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.

A rögzítőféket működtetni.

A kapcsolót hátrafelé nyomni


A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa. A hibakódokat a képernyőn leolvasni. **(3)**
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

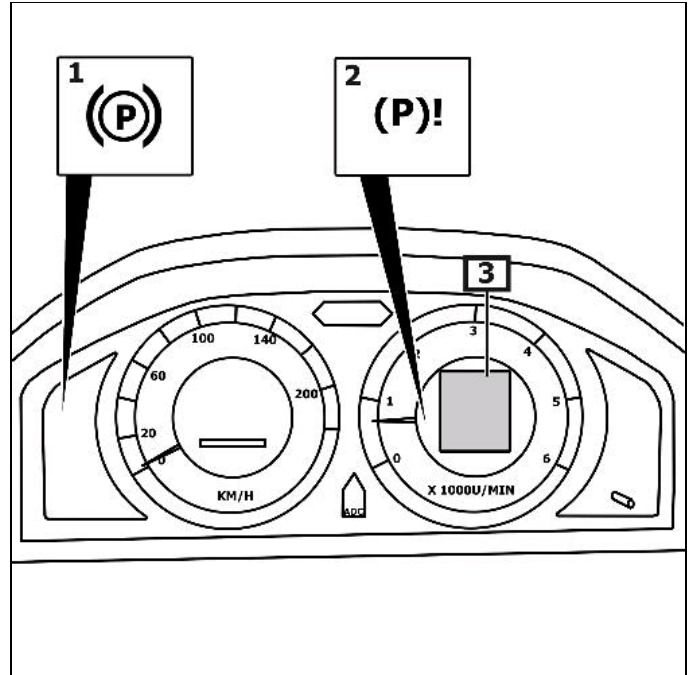

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 Kombinált műszer képernyő

A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.
Kapcsolja be a gyújtást.
Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Javítási munkálatok után

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

A rögzítőfék automatikusan beállítódik.
A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.