


Fechos das pinças de travão


Carcaças de travão preenchidas

As pinças de travão TRW, com travão de mão integrado, estão preenchidas com líquido dos travões. Desta forma é possível sangrar o sistema com maior facilidade. Estas carcaças estão vedadas com um parafuso de fecho metálico. Este parafuso deve ser retirado com uma chave sextavada adequada, aquando da montagem. Este trabalho só deve ser realizado momentos antes da montagem da tubagem ou do tubo flexível do sistema do travão.

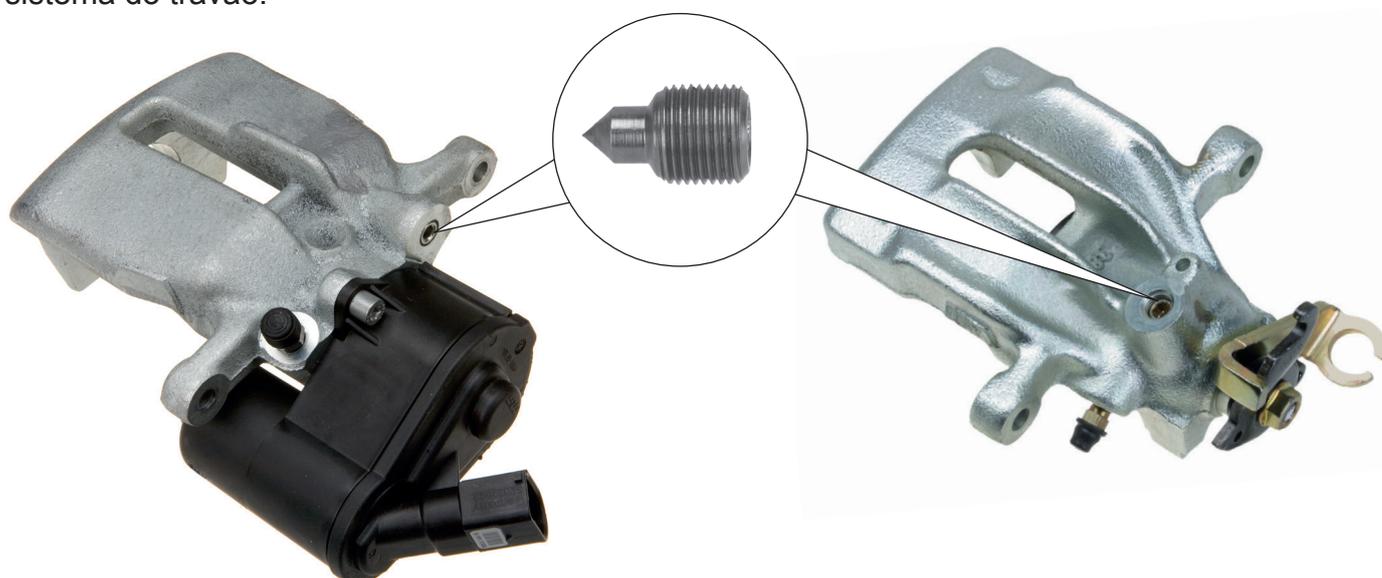

Carcaça de travão padrão

Todas as restantes pinças de travão estão equipadas com um tampão de fecho. Estes podem ser retirados com uma chave de fendas.

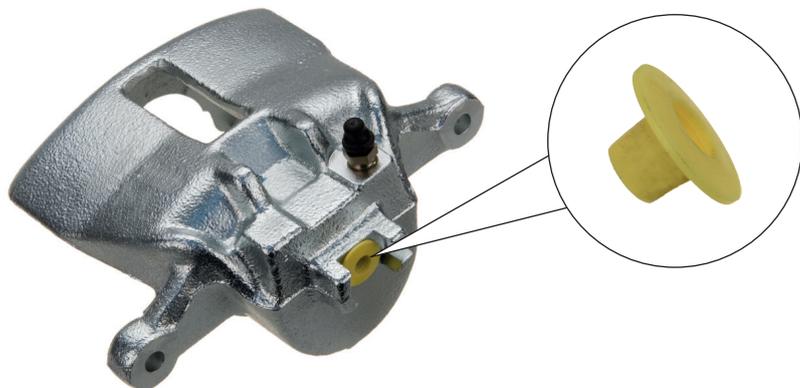

Atenção!

Ter sempre em atenção que a rosca não seja danificada.

