


## Комплект для подгонки гармошки для рулевого механизма



В случае утечки или неправильной установки гармошек возможно возникновение коррозии и, как следствие, преждевременный износ рейки рулевого механизма. Это может привести к утечке рулевой системы или к ее общей поломке! Для предотвращения попадания влаги или пыли при замене рулевого механизма необходимо установить указанный комплект для подгонки!

- Убедитесь, что гармошки находятся в правильном положении на рулевом механизме и на рулевых поперечных тягах.

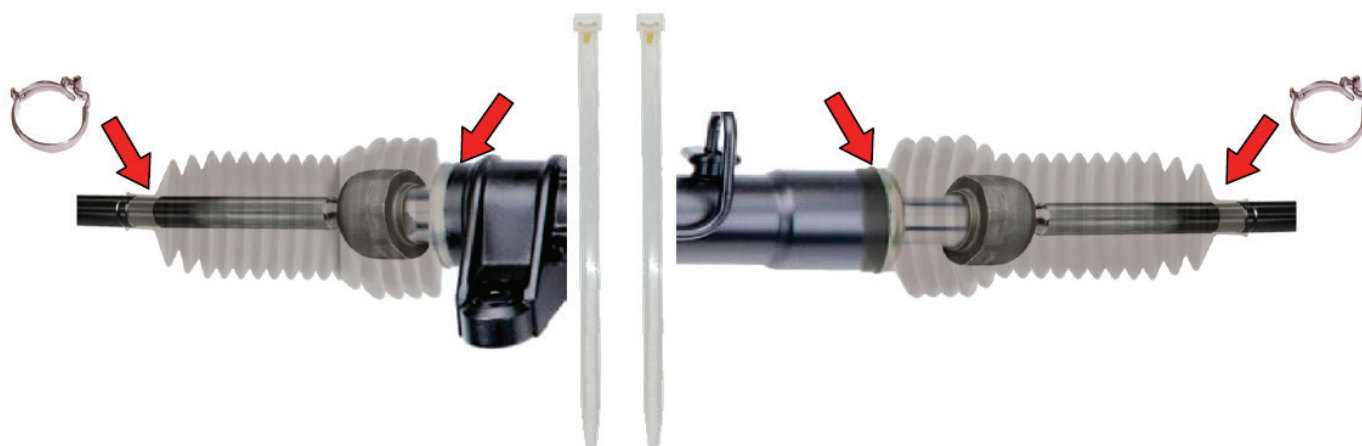

- Закрепите гармошки на осевых цапфах металлическими защелками, входящими в комплект (15 - 16 мм, в зависимости от диаметра цапфы).

**Для крепления защелок следует использовать специальные плоскогубцы!**

- Для крепления гармошек на рулевом механизме следует использовать полоски, входящие в комплект.

**Для крепления полосок следует использовать специальные плоскогубцы!**

После замены рулевого механизма следует заменить тормозную жидкость и стравить систему.

**Для выполнения этих операций следуйте инструкциям предприятия-изготовителя!**

**Гарантийные обязательства: Обмен изделия по гарантии допускается только при предъявлении гармошек, защелок и полосок, входящих в комплект с рулевым механизмом!**

