


Тормозные колодки GDB1621/GDB2086 Задняя Ось

Расположение тормозной колодки с пружиной.

Для эффективной работы тормозных колодок важно, чтобы тормозная колодка с пружиной (Рис. 2) была установлена со стороны поршня тормозного суппорта. Нарушение этого требования ведет к повышенному шуму, ускоренному износу и возможно к снижению эффективности торможения.

Тормозная колодка
без пружины (Рис.1)

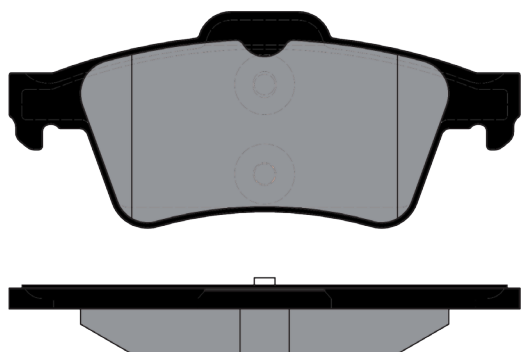

Тормозная колодка
с пружиной (Рис.2)

