

## Kolumna amortyzatora JGM240T


W celu zapobieżenia nieprawidłowemu działaniu kolumny amortyzatora JGM240T, ważnym jest, by prawidłowo umieścić podporę sprężyny, sprężynę oraz amortyzator w czopie osi. Prosimy o przestrzeganie następujących instrukcji roboczych:



Wycięcie na kolumnie amortyzatora i gumowej podporze ustawić tak, by się pokrywały [1]



Założyć sprężynę [2]

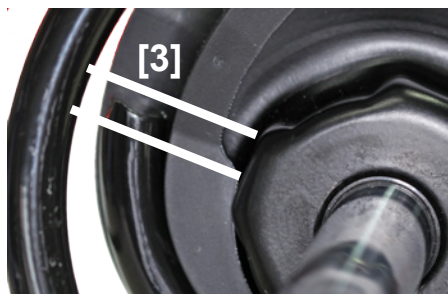


Prawidłowa pozycja sprężyny: Krawędź mocowania sprężyny oraz końca sprężyny muszą być wyzycjonowane względem siebie jak na rysunku [3].

*Podczas kompletnego montażu należy przestrzegać wytycznych producenta pojazdu!*



Lewe mocowanie czopa osi:  
Amortyzator zamontować w taki sposób, by strzałka "L" pokrywała się z wycięciem [4].



Prawe mocowanie czopa osi:  
Amortyzator zamontować w taki sposób, by strzałka "R" pokrywała się z wycięciem [5].

