



FIAT	500L
Numéro d'article	89-425-0 / 89-426-0 / ...

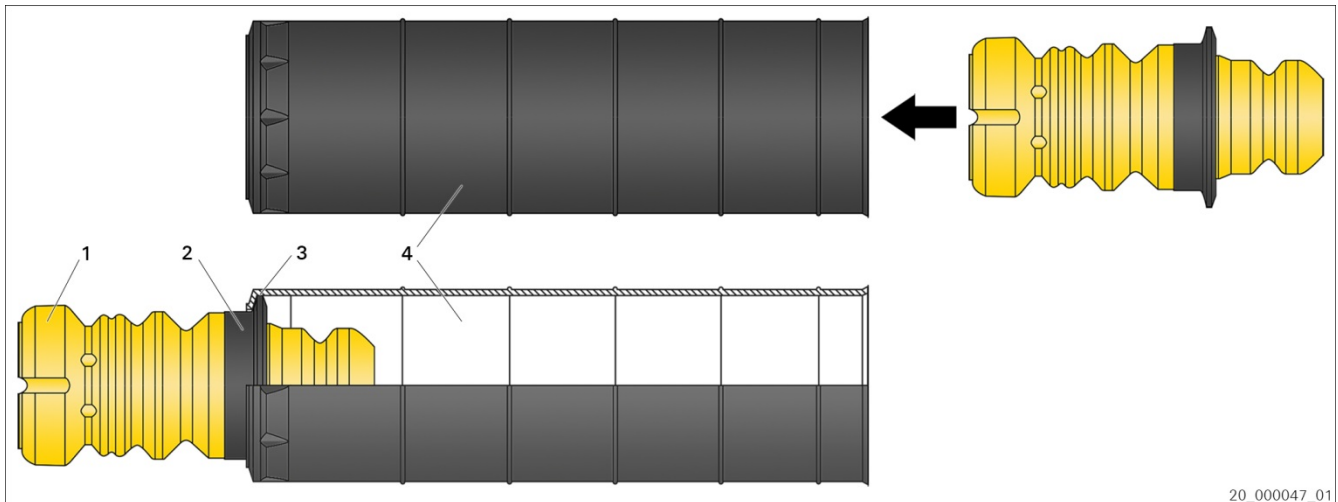


Fig. 1 : Assembler le kit de service (exemple)

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Butée de compression | 2 | Bague de renforcement |
| 3 | Rainure | 4 | Tube de protection |



Avant le montage sur l'amortisseur :

Encliquer la bague de renforcement (2) de la butée de compression (1) dans la rainure (3) du tube de protection (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation