



Posizione di montaggio cuscinetto di supporto
per montante telescopico asse anteriore

FIAT Panda a partire da 09/2003 e Punto a partire da 09/1999

N. art. 88-669-A

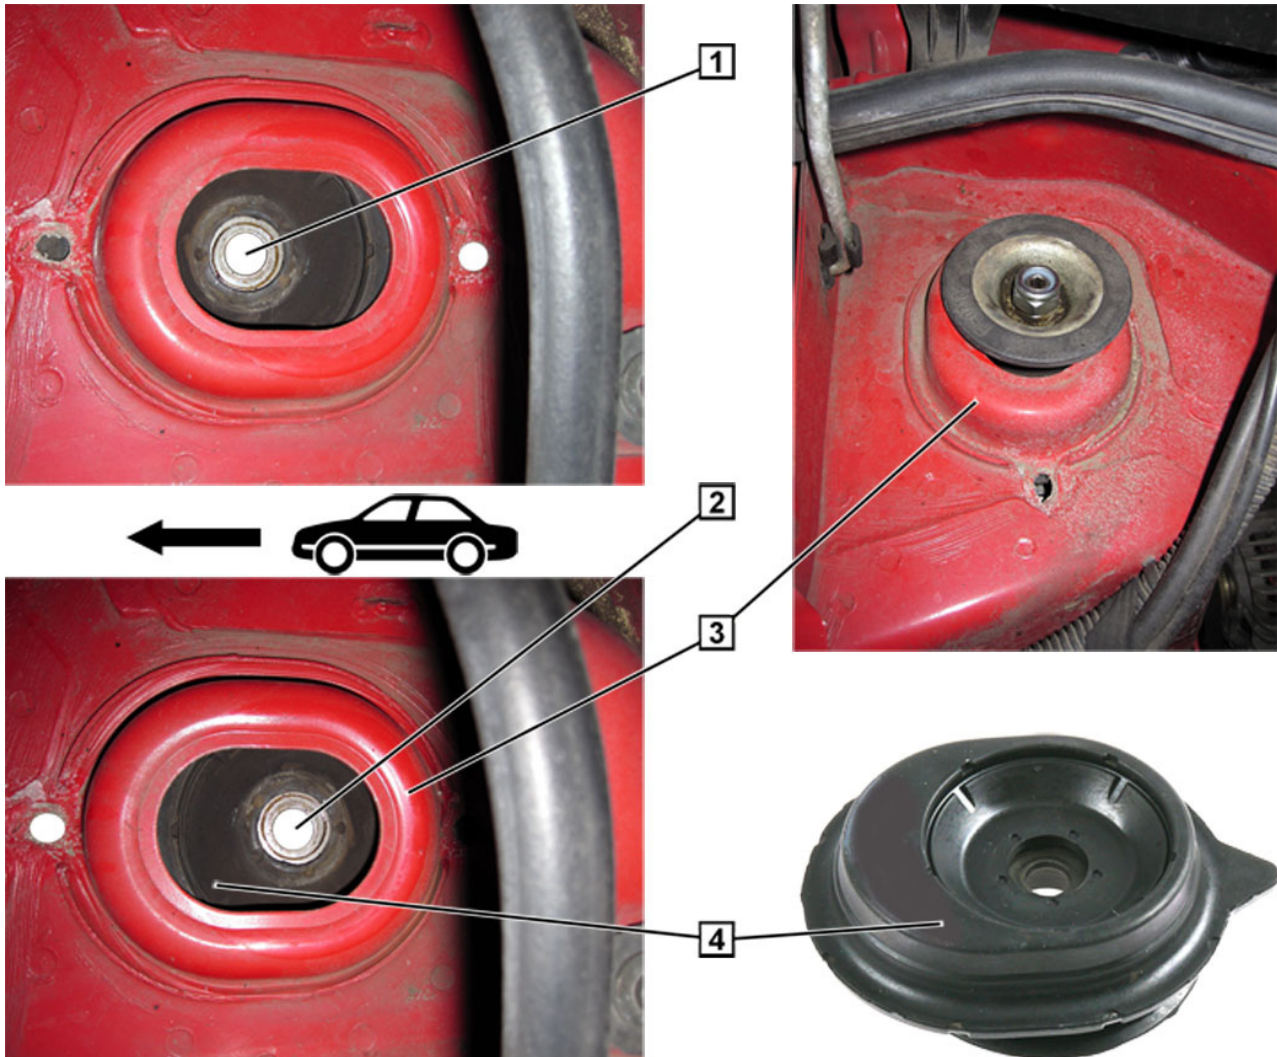


Fig. 1: Cuscinetti di supporto per montante telescopico in diverse posizioni di montaggio

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Posizione di montaggio, incidenza minore | 3 | Calotta del montante elastico |
| 2 | Posizione di montaggio, incidenza maggiore | 4 | Cuscinetto di supporto per montante telescopico |

Il montante telescopico può essere montato in due diverse posizioni: (1) o (2).
Controllare se lo sterzo montato è di tipo meccanico o è un servosterzo.



Mediante la posizione di montaggio del cuscinetto di supporto per montante telescopico (4) sulla calotta del montante elastico (3) variare l'incidenza dell'asse anteriore:

Tipo di sterzo	Montante telescopico	Regolazione asse
Sterzo meccanico	➔ Posizione di montaggio (1)	➔ Incidenza minore
Servosterzo	➔ Posizione di montaggio (2)	➔ Incidenza maggiore



www.zf.com/serviceinformation