



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

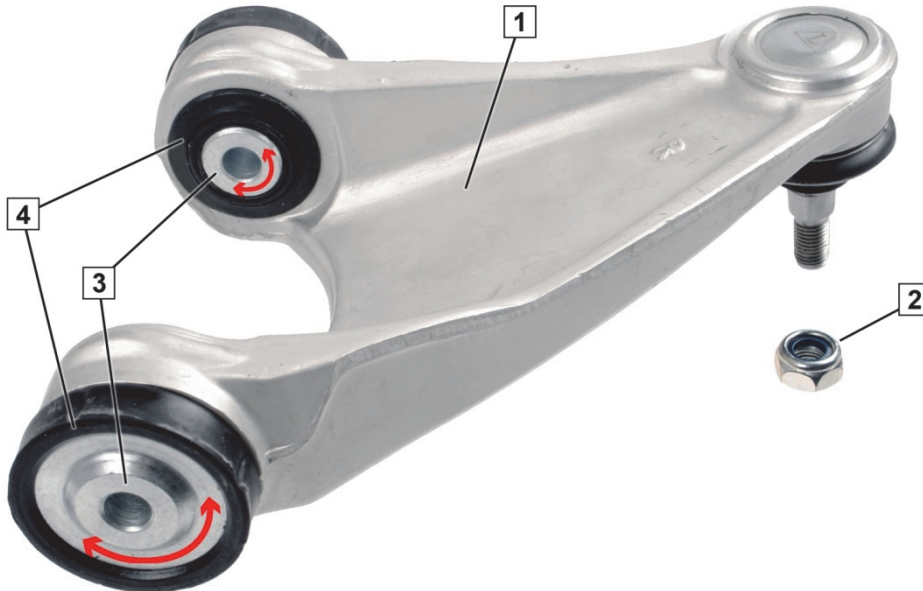


Fig. 1: Brazo oscilante transversal

- 1 Brazo oscilante transversal
- 2 Tuerca autofijadora
- 3 Núcleo metálico
- 4 Cojinete de goma



El núcleo metálico (3) no está vulcanizado con el cojinete de goma (4). Por este motivo, el núcleo metálico es giratorio. Así se ha previsto en la construcción.

Para el montaje, utilizar siempre una tuerca nueva autofijadora (2) y apretar con el par de apriete previsto.

Prestar una atención especial a las indicaciones del fabricante del vehículo.



www.zf.com/serviceinformation