




FIAT Panda od 09/2003 a Punto od 09/1999

Obj. č. 31015 01

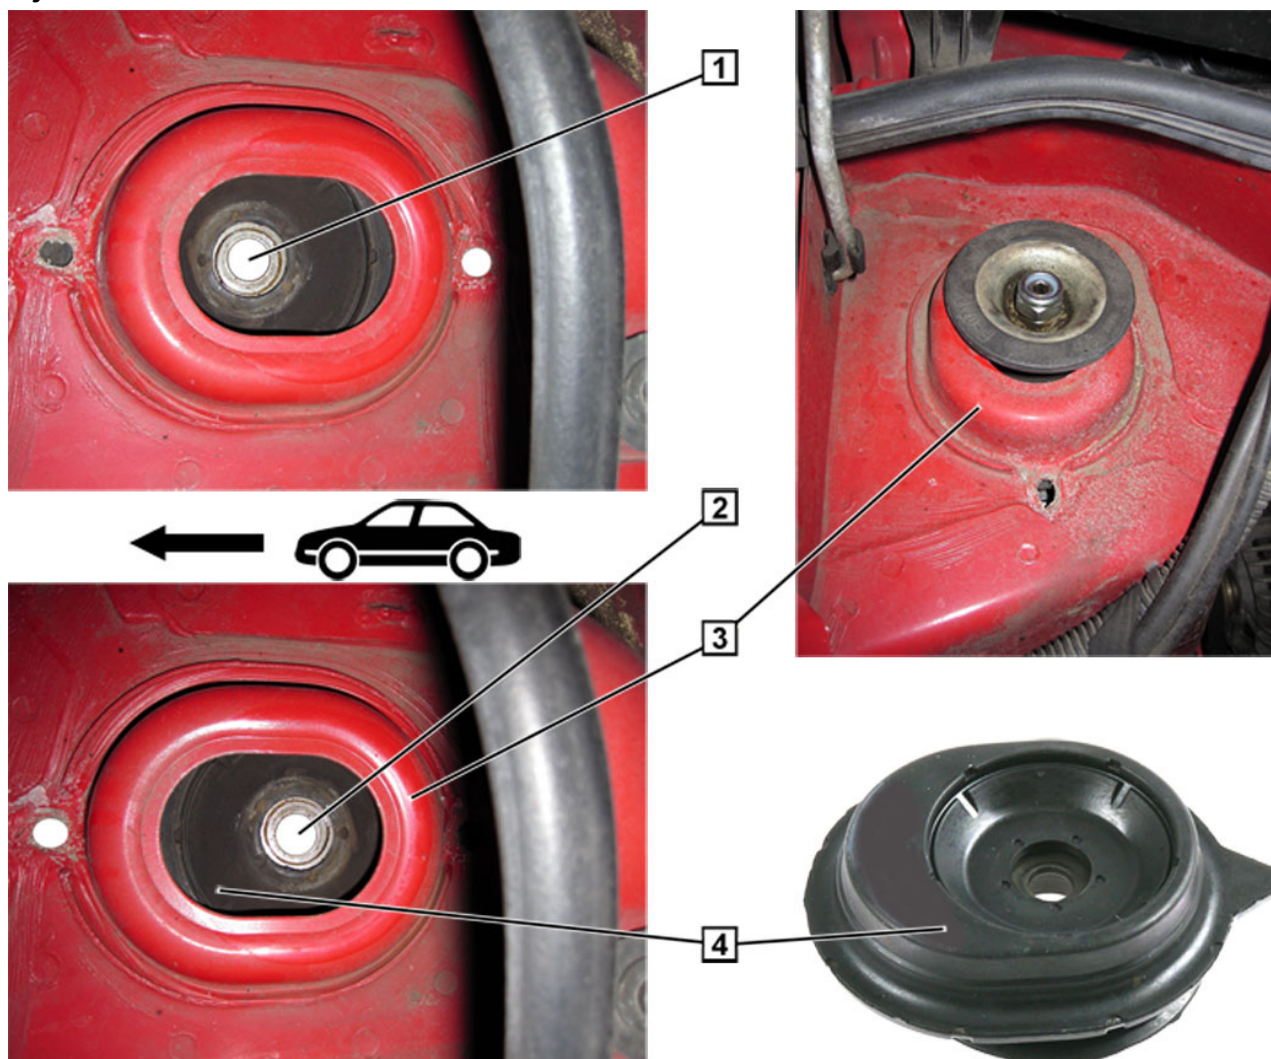

Obr. 1: Opěrné ložisko pružicí jednotky v různých montážních polohách

- |   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Montážní poloha, menší záklon rejdového čepu | 3 | Misce pružicí jednotky          |
| 2 | Montážní poloha, větší záklon rejdového čepu | 4 | Opěrné ložisko pružicí jednotky |

Pružicí jednotku lze namontovat ve dvou různých montážních polohách: (1) nebo (2).  
Zkontrolujte, zda je namontované mechanické řízení nebo řízení s posilovačem!



Montážní polohou opěrného ložiska pružicí jednotky (4) v misce pružicí jednotky (3) se mění záklon rejdového čepu přední nápravy:

Druh řízení	Pružicí jednotka	Nastavení nápravy
Mechanické řízení	→ Montážní poloha (1)	→ Menší záklon rejdového čepu
Řízení s posilovačem	→ Montážní poloha (2)	→ Větší záklon rejdového čepu



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)