



Art.-Nr. 1888 600 150 und 1888 998 101



Abb. 1: Kupplung

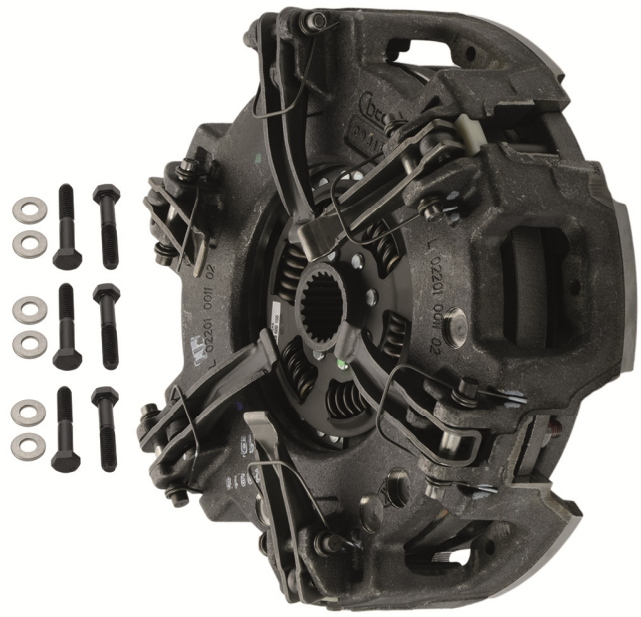


Abb. 2: Kupplung, Konstruktion geändert

Die Kupplungen mit belüftetem Kupplungsgehäuse, Torsionsfedern und Sinterbelägen (Art.-Nr. 1888 600 150 und 1888 998 101) ersetzen die Kupplungen (Art.-Nr. 1888 600 117, 1888 600 119 und 1888 634 006).



Die Kupplung mit belüftetem Gehäuse kann eingebaut werden, ohne das Schwungrad zu modifizieren. Sechs Schrauben M8x1,25x45 werden mitgeliefert.



www.zf.com/serviceinformation