




**Obj. č. 1888 600 150 a 1888 998 101**



Obr. 1: Spojka

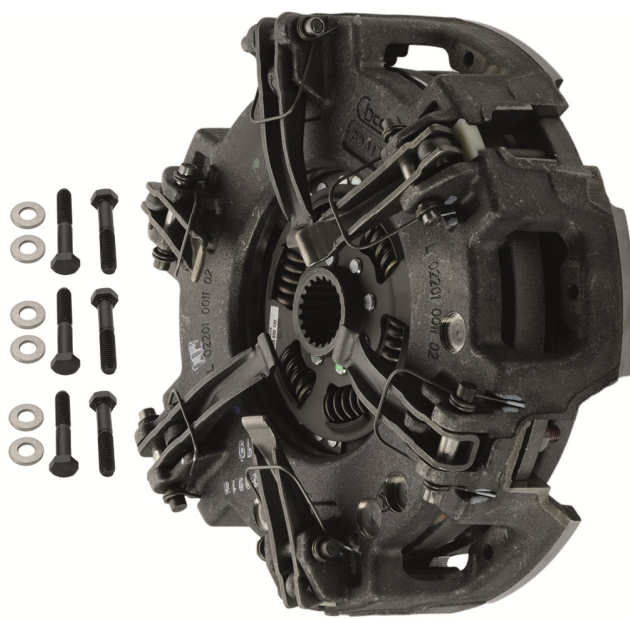

Obr. 2: Spojka, změna konstrukce

Spojky s odvzdušněným tělesem spojky, torzními pružinami a sintrovaným obložením (obj. č. 1888 600 150 a 1888 998 101) nahrazují spojky (obj. č. 1888 600 117, 1888 600 119 a 1888 634 006).



Spojka s odvzdušněným tělesem může být namontována bez modifikace setrvačnicku. Šest šroubů M8x1,25x45 je přiloženo.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)