




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

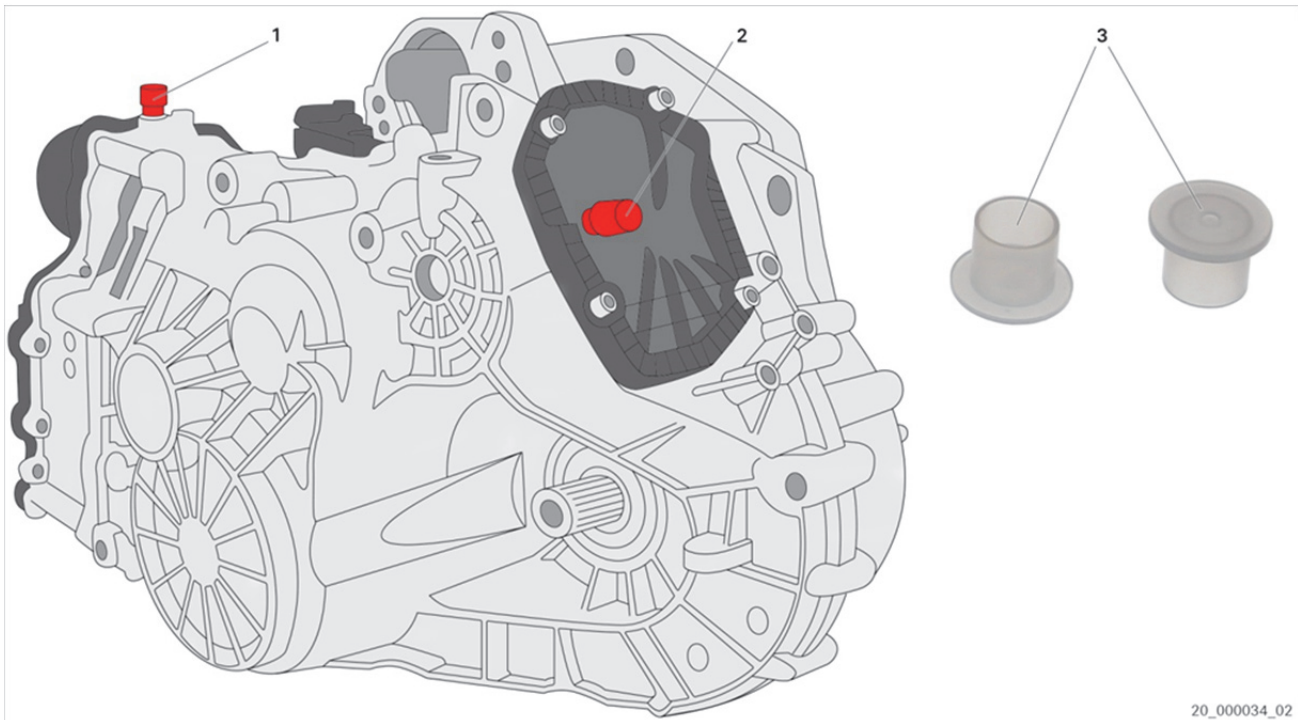

Afb. 1: versnellingsbak met dubbele koppeling

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Ontluchting mechatronica | 2 | Ontluchting versnellingsbak |
| 3 | Afsluitstop | | |

LET OP

Materiële schade aan mechatronica en versnellingsbak mogelijk door olieverlies bij demontage, transport en inbouw.

→ Voorkom olieverlies bij demontage, transport en inbouw van de versnellingsbak.



Reparaties aan het dubbel massa vliegwiel of de dubbele koppeling kunnen alleen worden uitgevoerd, wanneer de versnellingsbak is gedemonteerd. De reparatie kan alleen worden uitgevoerd met speciaal gereedschap. Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.

Vóór demontage van de versnellingsbak

Verwijder de ontluichtingskappen van de ontluchting mechatronica (1) en de ontluchting versnellingsbak (2) en vervang deze door afsluitstoppen (3).

Na inbouw van de versnellingsbak

Verwijder de afsluitstoppen (3) en vervang ze door de ontluichtingskappen van de ontluchting mechatronica (1) en de ontluchting versnellingsbak (2). Controleer de ontluichtingskappen op beschadiging. Vervang de beschadigde ontluichtingskappen door nieuwe onderdelen.

→ Neem de service-informatie in acht: Koppelingskit voor DSG versnellingsbak met dubbele koppeling (droge koppeling, 12471 NL)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation