



Ford Fiesta IV

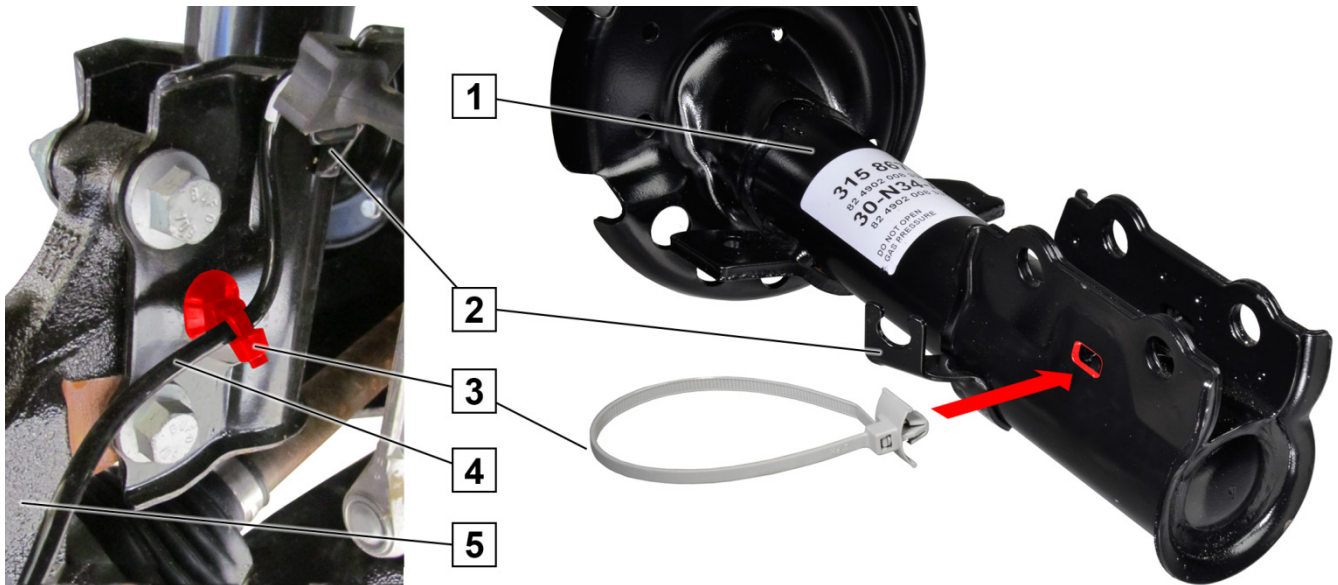


Fig. 1: Fastgør ABS-kablet med kabelbinder (3)

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Fjederben | 2 | Holder til ABS-kablet |
| 3 | Kabelbinder, Ford art.-nr.1809824 | 4 | ABS-kabel |
| 5 | Hjulholder | | |

VARSEL

Forkert fastgjorte ABS-kabler kan blive ødelagte og medføre svigt af ABS-funktionen.

⇒ Kabelbinder (3, Ford art.-nr.1809824) udskiftes altid ved montering af fjederbenet (1).

⇒ Fastgør ABS-kablet (4) med kabelbinder (3) på fjederbenet (1).



Afmontering af fjederbenet: Udsparringen for kabelbinderens fastgørelse (3) er rund eller firkantet.

Montering af det nye fjederben (1): Udsparringen for kabelbinderens fastgørelse (3) er firkantet.



www.zf.com/serviceinformation