



### Ford Fiesta IV

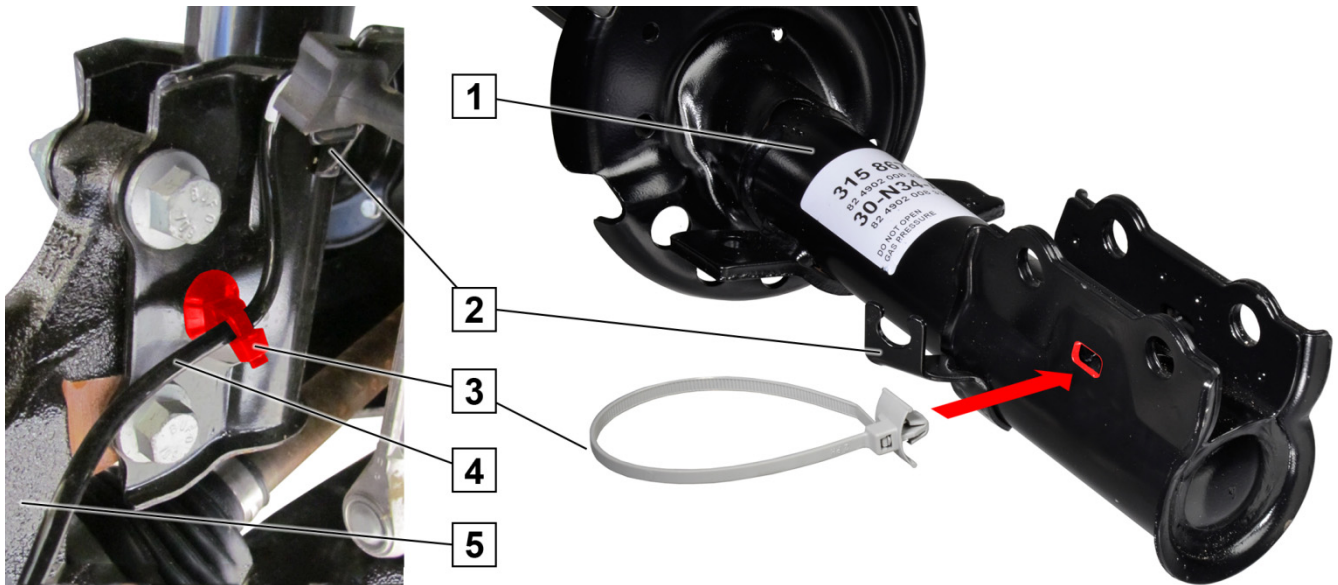


Fig. 1 : Fixer le câble ABS avec le collier (3)

- |   |                            |   |                        |
|---|----------------------------|---|------------------------|
| 1 | Jambe de suspension        | 2 | Support pour câble ABS |
| 3 | Collier, Ford réf. 1809824 | 4 | Câble ABS              |
| 5 | Porte-moyeu                |   |                        |

### AVIS

Des câbles ABS mal fixés peuvent subir des dommages et entraîner le dysfonctionnement de l'ABS.  
 ⇒ Toujours remplacer le collier (3, réf.1809824) lors de la pose de la jambe de suspension (1).  
 ⇒ Fixer le câble ABS (4) avec le collier (3) sur la jambe de suspension (1).



Dépose de la jambe de suspension : l'évidement pour la fixation du collier (3) est rond ou rectangulaire.  
 Pose d'une nouvelle jambe de suspension (1) : l'évidement pour la fixation du collier (3) est rectangulaire.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)