



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

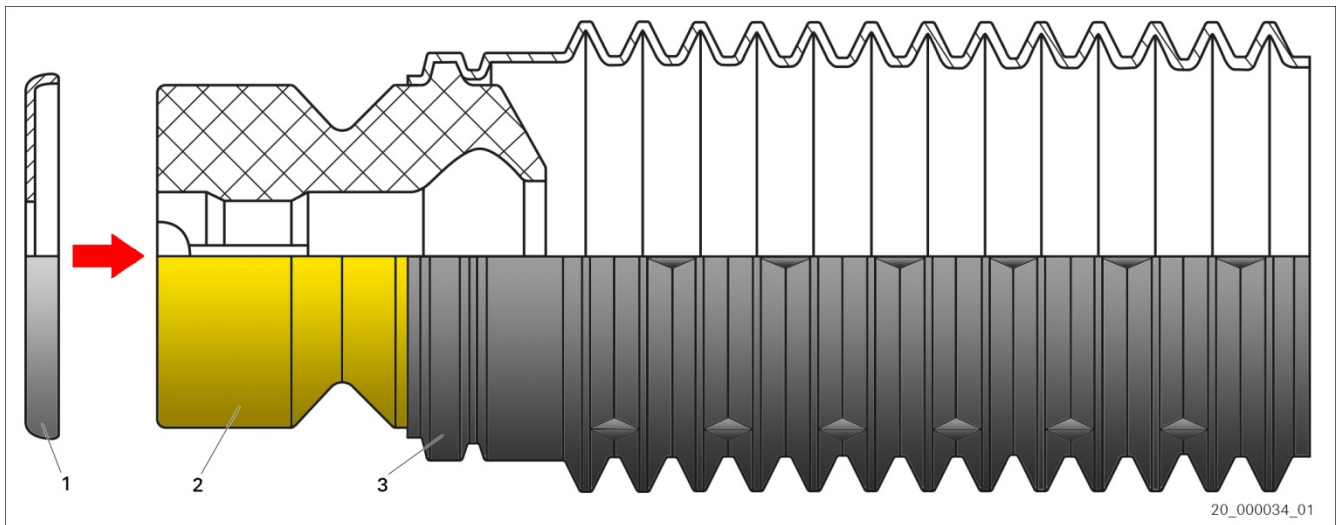


Fig. 1: kit di servizio con coperchio in metallo

- |   |                      |   |                                     |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Coperchio in metallo | 2 | Elemento di arresto della pressione |
| 3 | Tubo di protezione   |   |                                     |



Non smaltire il coperchio in metallo (1).

Il coperchio in metallo non è contenuto nella fornitura del kit di servizio.

### Montaggio del kit di servizio

1. Togliere il coperchio in metallo (1) dal kit di servizio smontato.
2. Pulire il coperchio in metallo (1) e controllare l'esistenza di danni.
3. Premere il coperchio di metallo (1) sull'elemento di arresto della pressione (2).
4. Premere il tubo di protezione (3) sull'elemento di arresto della pressione (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)