




FIAT Panda 2003/09-től és Punto 1999/9-től

Cikkszám 802 385

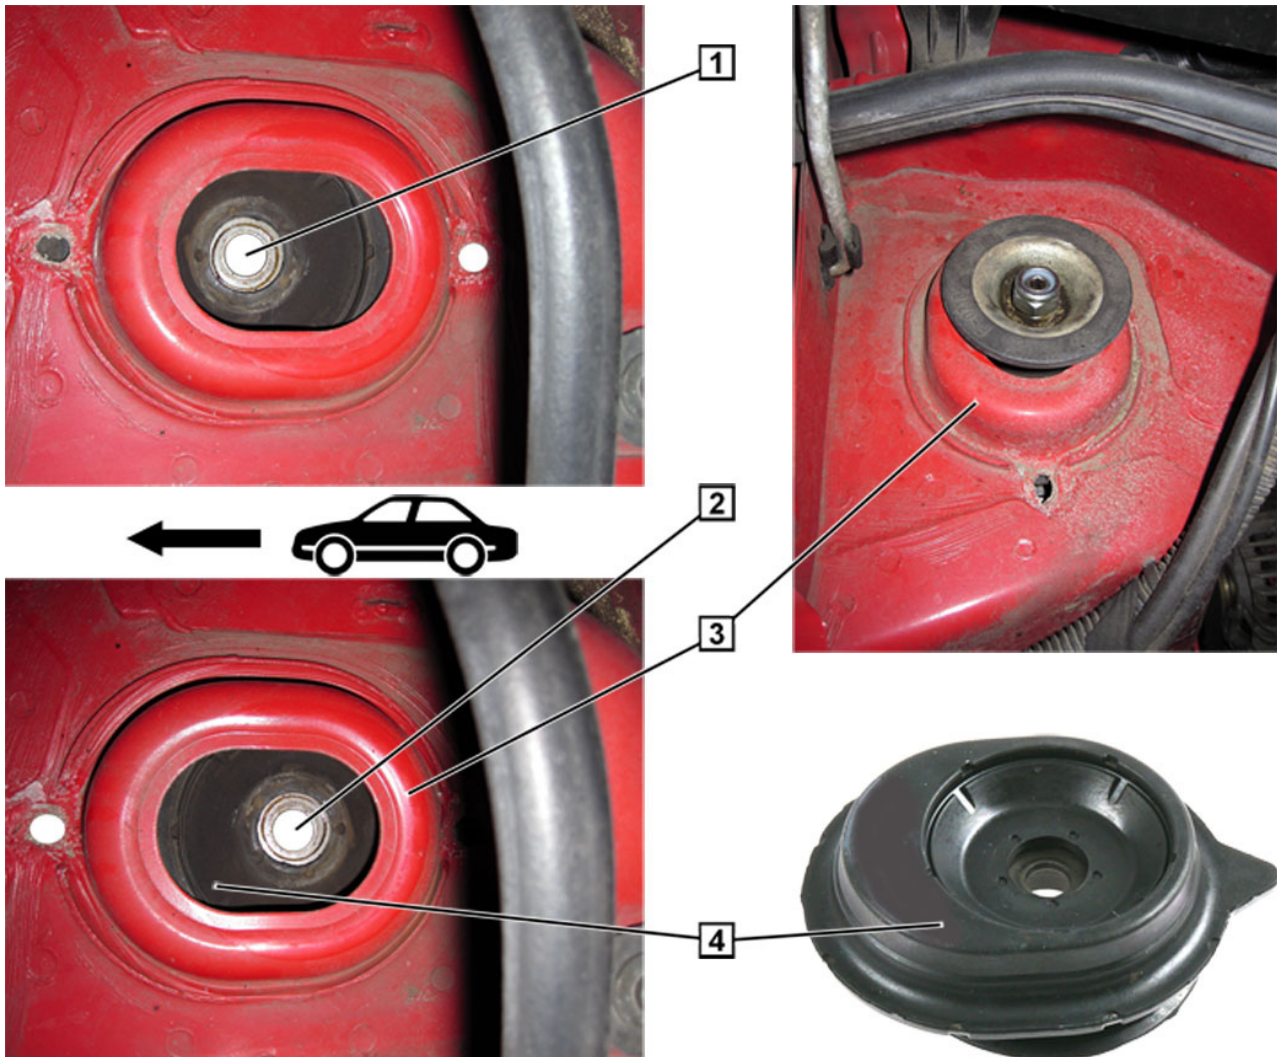

1. ábra: Toronycsapágó különböző beépítési helyzetekben

- 1 Beépítési helyzet, kis utánfutás
- 2 Beépítési helyzet, nagy utánfutás

- 3 Rugótoronyban
- 4 Toronycsapágó

A rugóstag két különböző beépítési helyzetben szerelhető be: (1) vagy (2).
Ellenőrizze, hogy rásegítés nélküli vagy szervokormány van beszerelve a járműbe!



A toronycsapágó (4) beépítési helyzetével a rugótoronyban (3) megváltoztatja az első tengely utánfutását:

Kormányzás	Rugóstag	Tengely beállítása
Rásegítés nélküli kormányzás →	(1)-es beépítési helyzet →	Kis utánfutás
Szervokormány →	(2)-es beépítési helyzet →	Nagy utánfutás



www.zf.com/serviceinformation