


obr. 1: Montážní pomůcka s transportním třmenem cDISK
Blitz Rotary čís. mat. 3745410



obr. 2: Adaptér pro DHS
Blitz Rotary čís. mat. 3745430

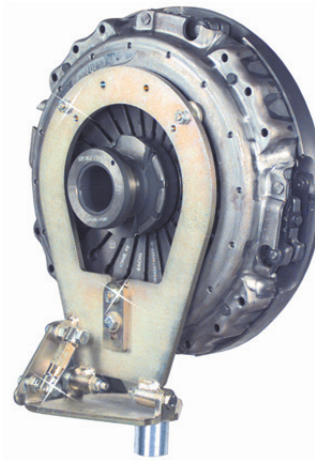

obr. 3: Montážní pomůcka pro přítlačný kotouč Blitz Rotary čís. mat. 101758

! UPOZORNĚNÍ

Těžké díly. Může dojít ke skřípnutí nebo ke zlomeninám. Používat osobní ochranné pomůcky a montážní pomůcku.

OZNÁMENÍ

- Třecí plochu dvoumotového setrvačnicku (DHS) vyčistit hadříkem napuštěným rozpouštědlem (čistič brzd). Nepoužívat čisticí sprej!
- DHS nenasazovat tvrdě a nenechat upadnout. Přesně broušená upevňovací příruba by se tak mohla poškodit.
- Pro montáž použít nové výrobce vozu předepsané šrouby a ty dotáhnout předepsaným momentem. Přitom dbát pokynů výrobce vozidla.

Speciální nástroj (obr. 1, 2, 3) drží těžké přítlačné kotouče, setrvačnický a dvoumotový setrvačnický (DHS) pro užitková vozidla na jeřábu (obr. 1) nebo na zvedáku montážní jámy nebo na zvedáku převodovek (obr. 2, 3). Na montážní přípravek (obr.3) mohou být připevněny přítlačné kotouče s plechovými tělesy, litinová tělesa a díly s různými průměry kruhových otvorů (obr. 3).

Montáž na vozidlo může provádět jedna osoba samostatně:

1. Setrvačnický nebo DHS s adaptérem (obr. 1) připevnit na montážní přípravek.
2. Komponenty s montážním přípravkem nastavit axiálně, radiálně a se sklonem ($\pm 10^\circ$) tak, aby je bylo možné přesně namontovat.

Montážní pomůcka cDisk (obr. 1, 2, 3) a vhodný adaptér jsou mnoha výrobci užitkových vozidel schváleny. Další informace o montážní pomůcce najdete zde: www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation