




FIAT Panda od 09/2003 i Punto od 09/1999

Št. art. 802 385

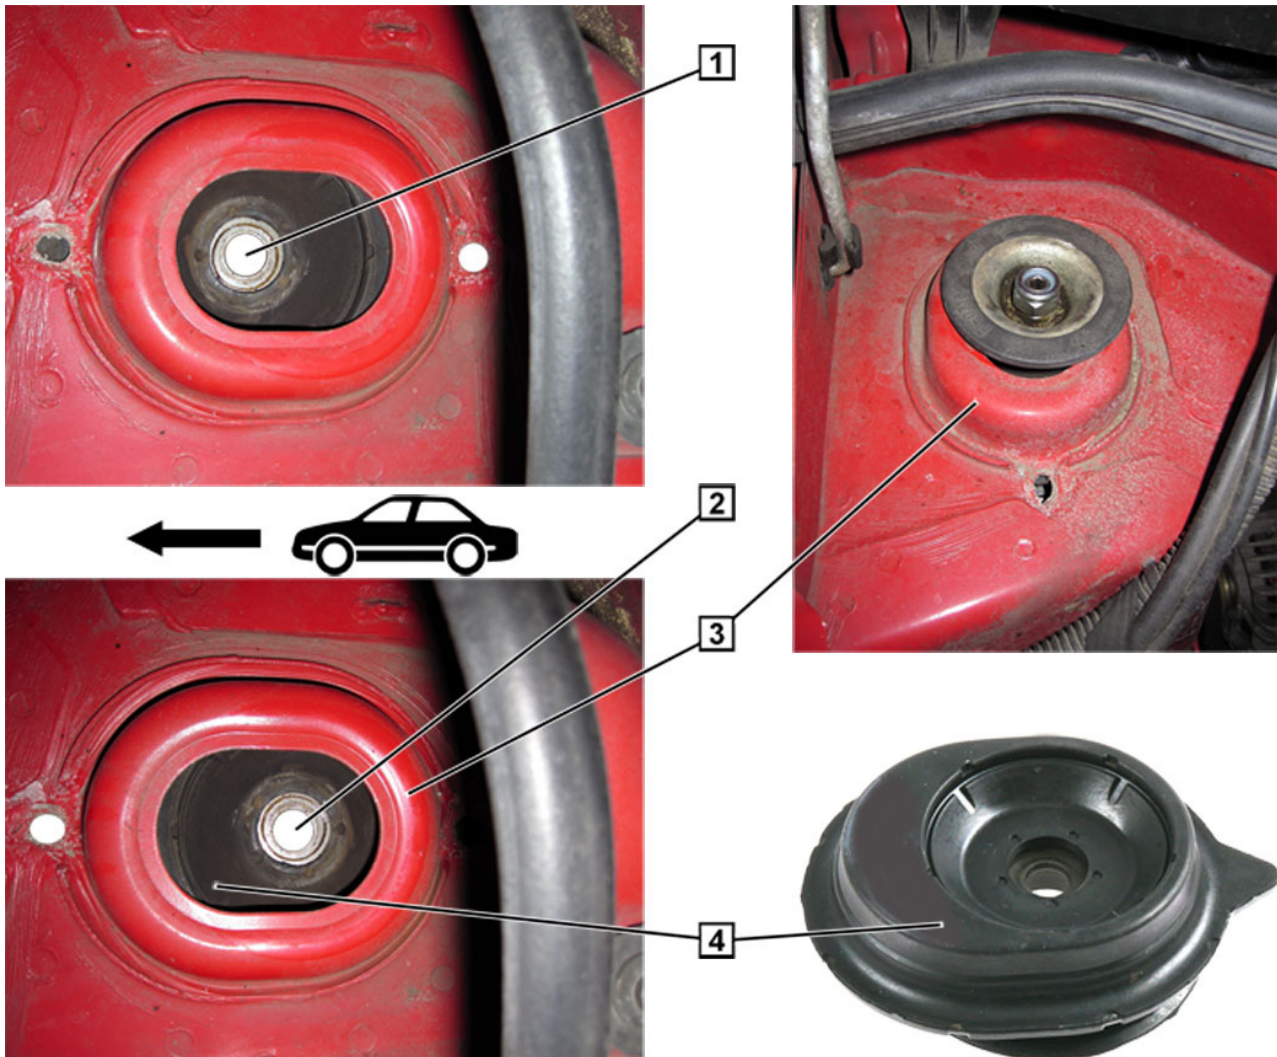

Sl. 1: Ležaj za oslanjanje u različitim položajima za ugradnju

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 Položaj za ugradnju, manje rastojanje između osovine upravljača i osovine točka | 3 Otvoru                 |
| 2 Položaj za ugradnju, veće rastojanje između osovine upravljača i osovine točka  | 4 Ležajeva za oslanjanje |

Ležaj za oslanjanje može da se montira u dva različita položaja za ugradnju: (1) ili (2).  
Proverite, da li je blokiran mehanički upravljač ili servo-upravljač!



Promenom položaja za ugradnju ležaja za oslanjanje (4) u otvoru (3) menjate rastojanje između osovine upravljača i osovine točka do prednje osovine:

Vrsta upravljača	Ležaj	Podešavanje osovine
Mehanički upravljač	→ Položaj za ugradnju (1)	→ Manje rastojanje između osovine upravljača i osovine točka
Servo-upravljač	→ Položaj za ugradnju (2)	→ Veće rastojanje između osovine upravljača i osovine točka



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)