


## Bremssattelverschlüsse

### Befüllte Bremsgehäuse


TRW Bremssättel mit integrierter Handbremse sind mit Bremsflüssigkeit befüllt. Dadurch lässt sich die Bremsanlage leichter entlüften. Die Gehäuse sind mit einer Verschlusschraube aus Metal abgedichtet.

**Diese Schraube muss, unmittelbar vor dem Anschrauben der Bremsleitung oder des Bremsschlauchs, mit einem geeigneten Werkzeug demontiert werden!**

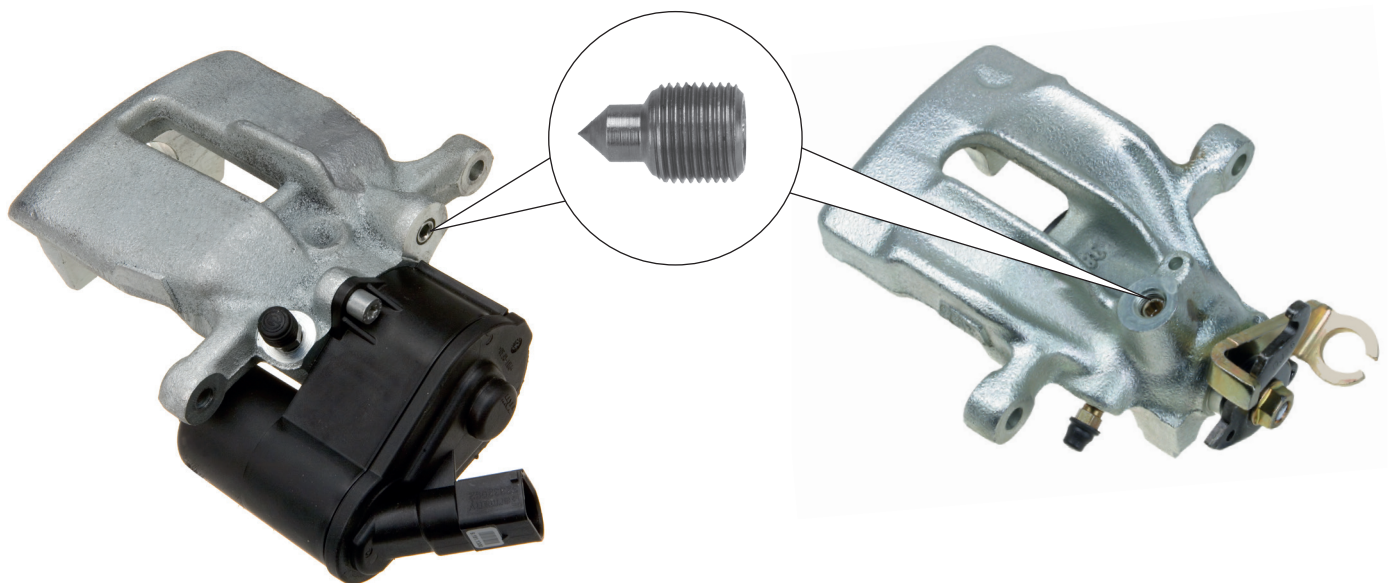

### Standart-Bremsgehäuse

Alle anderen Bremssättel sind mit Verschlussstopfen versehen. Diese können mit einem Schraubendreher entfernt werden.

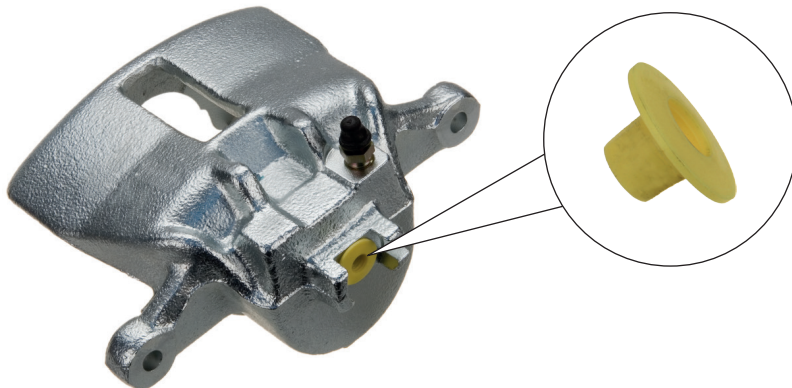

### Achtung !

**Achten Sie darauf, das Gewinde nicht zu beschädigen.**

