


Remklauw schroefpluggen


Gevulde rembehuizingen

TRW remklauwen met geïntegreerde handrem zijn gevuld met remvloeistof. Daardoor kan men het remsysteem gemakkelijker ontlichten. Deze behuizingen zijn afgedicht met een schroefplug. Deze moet bij de montage met een correcte zeskantsleutel worden verwijderd. Dit werk dient pas vlak voor het vastschroeven van de remleiding of remslang te gebeuren.

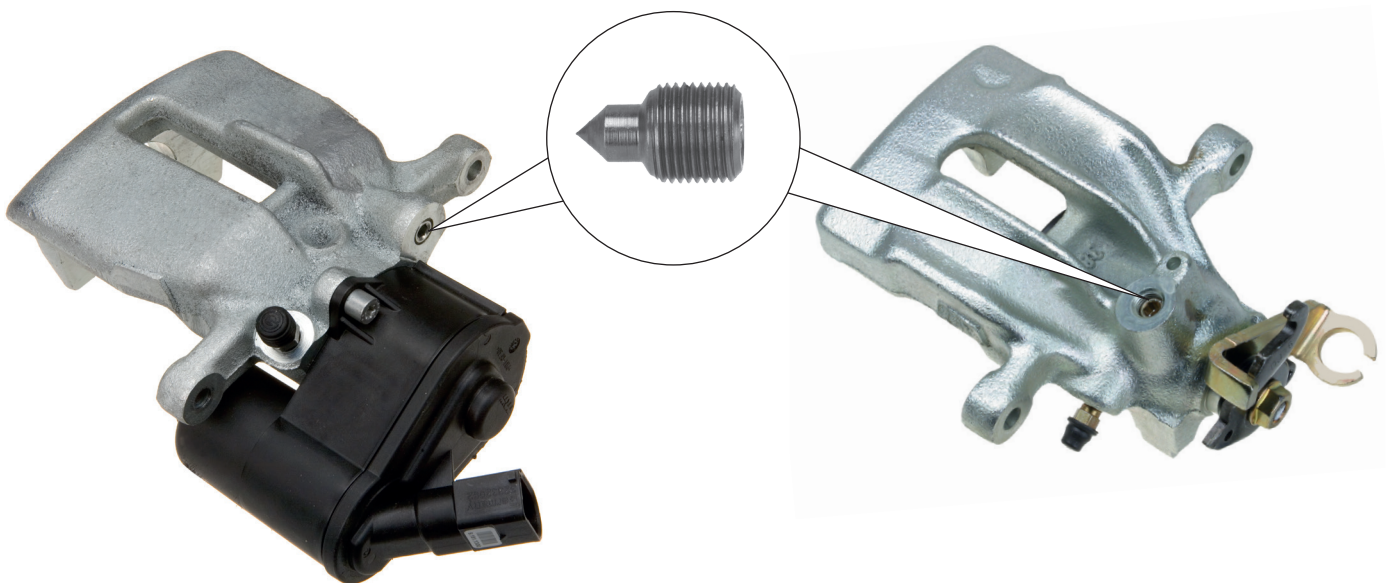

Standaard-rembehuizing

Voorzie alle andere remklauwen van pluggen. Deze kunnen met een schroevendraaier worden verwijderd.

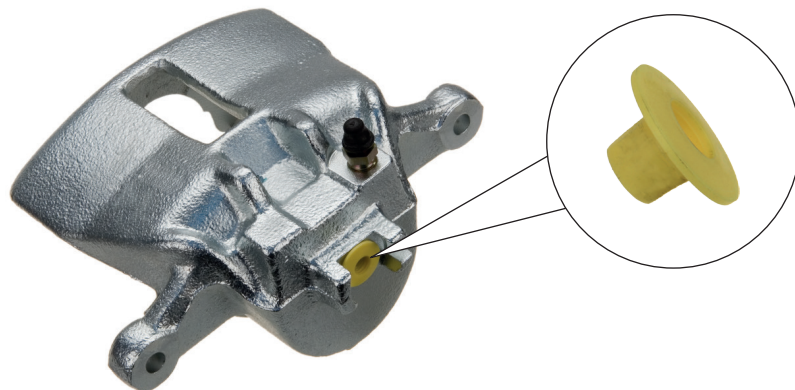

Opgelet !

Let er bij deze werkzaamheden op dat de schroefdraad niet beschadigt.

