


Set di pastiglie freno GDB1621/GDB2086 asse posteriore

Posizione della pastiglia freno con molla

Per assicurare la funzione più efficiente delle pastiglie freno è importante che la pastiglia freno con molla (Fig.2) sia montata nel lato pistone della pinza freno.

Mischiare le pastiglie freno comporta rumore, maggiore usura e possibile riduzione della prestazione frenante.

Pastiglia senza molla (Fig. 1)

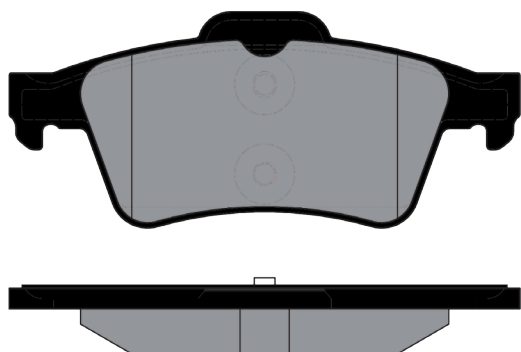

Pastiglia con molla (Fig. 2)

